

FICHE TECHNIQUE

TABLE DE REPASSAGE

PR 927 AG/ASG



TABLE DE REPASSAGE TRIANGULAIRE CHAUFFANT, ASPIRANT OU ASPIRANT SOUFFLANT HAUTEUR REGLABLE PAR RESSORT A GAZ


Compact et autonome avec chaudière tout inox incorporée 3,5 kW à brancher sur réseau d'eau.

Idéal pour les maisons de retraite, CAT, Ateliers de retouches et repasseries...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 230/400V Tri + N + Terre
- Puissance installée : 6,1 kW
- Electropompe : 500 W
- Moteur aspi./souffl. : 375 W – 2,9 A
- Résistance plateau : 1000 W
- Résistance générateur : 3500 W
- Production vapeur : 5 kg/h
- Pression vapeur : 3 Bars
- Hauteur réglable : de 800 à 950 mm
- Encombrement : 1780 x 610 mm (avec bras)
- Poids net AG / ASG : 106 / 112 kg
- Niveau sonore : 69 dB

PLATEAU TRIANGULAIRE

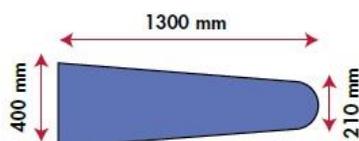

EQUIPEMENTS

- Chaudière tout inox 3,5 kW, 3 bars vapeur
- Fer JOLLY + semelle téflon
- Régulateur de chauffe (120° maxi.)
- Berceau
- Support tuyaux fer à repasser
- Plateau perforé triangulaire avec toile + Garniture molleton assemblés
- Commande aspiration et soufflerie par pédales

OPTIONS RECOMMANDÉES

- Bras pour jeannette
- Jeannette
- Potence avec éclairage
- Support repose fer pointe à droite
- Double pédale
- Roulettes
- Bâche inox de remplissage
- Bâche plastique de vidange et décompression

Equipement de travail certifié par l'organisme de contrôle DEKRA



FABRICANT FRANÇAIS DE MATÉRIELS DE PRESSING & CONFECTION
Route de Baneins
01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS

Tél : **04 74 55 82 42**
Email : **info@covemat.fr**
Site web : **www.covemat.eu**